



Description

Support : Tricoté sans couture + Renfort TPR + Renfort au pouce

en Kevlar

Matières du support : HPPE /

Polyester / Spandex

Jauge: 13

Manchette: Manchette

élastique


Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir

Type d'enduction : Enduction

paume

Emballage: Sachet individuel

Emballage

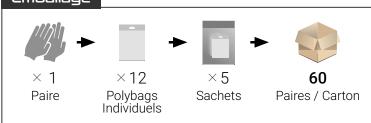

Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Renfort anti impact en TPR sur le dos
- Renfort de pouce en kevlar pour une durée de vie prolongée
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- · Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3288	8/M	2 0.6 × 0.27 × 0.25	8 kg	7630048205100	6116102011	Chine
C3289	9/L	2 0.6 × 0.28 × 0.26	12.3 kg	7630048205117	6116102011	Chine
C3290	10/XL	4 0.59 × 0.29 × 0.26	10.14 kg	7630048205124	6116102011	Chine
C3291	11/XXL	₾ 0.6 × 0.27 × 0.25	9.6 kg	7630048205131	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



EN ISO 21420:2020





