




**Description**

**Doublure :** Tricotée sans couture  
**Matériaux de la doublure :** AGX / Nylon / Spandex  
**Jauge :** 18  
**Poignet :** Tricot élastique

**Matériaux du revêtement :** Mousse de nitrile lunaire noire  
**Style de revêtement :** Paume trempée  
**Emballage :** Sachet individuel

**Emballage**

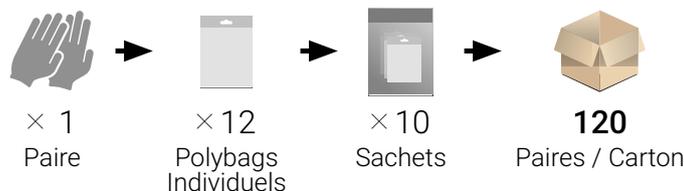

**Caractéristiques**

- La fibre AGX est une fibre de technologie au graphène haute performance qui offre une résistance élevée, une légèreté extrême, un toucher doux et une performance durable supplémentaire.
- La fibre AGX ne contient ni fibre de verre, ni acier, ni basalte, ni tungstène et est hypoallergénique.
- Une dextérité et un confort exceptionnels.
- Renforcement du pouce pour une durée de vie prolongée.
- Excellente résistance à l'abrasion et aux coupures, niveau D.
- 10 cycles de nettoyage sans impact significatif sur la douceur et la forme du gant.
- Tricoté sans couture pour un confort maximal et éviter les irritations.
- Conception ergonomique pour une dextérité et un confort maximaux.
- Doublure 18G pour une sensation de seconde peau.
- Conforme à la réglementation REACH.



| SKU/Reference | Taille | Carton (L×W×H) m  | Poids du carton | EAN13         | HS Code    | Pays d'origine |
|---------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| C3876         | 6/XS   | 0.6 × 0.29 × 0.3  | 7.8 kg          | 7630048219237 | 6116102011 | Chine          |
| C3877         | 7/S    | 0.6 × 0.3 × 0.28  | 8.28 kg         | 7630048219244 | 6116102011 | Chine          |
| C3878         | 8/M    | 0.6 × 0.29 × 0.28 | 9.12 kg         | 7630048219251 | 6116102011 | Chine          |
| C3879         | 9/L    | 0.61 × 0.3 × 0.28 | 9.6 kg          | 7630048219268 | 6116102011 | Chine          |
| C3880         | 10/XL  | 0.62 × 0.3 × 0.28 | 10.32 kg        | 7630048219275 | 6116102011 | Chine          |
| C3881         | 11/XXL | 0.62 × 0.3 × 0.28 | 10.44 kg        | 7630048219282 | 6116102011 | Chine          |

**Normes**

EN388:2016 + A1:2018

EN ISO 21420:2020



4X42D



CAT.II

