




Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Nylon/spandex
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique


Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)
Type d'enduction : Enduction 3/4 avec pouce enduit
Emballage : Sachet individuel

Emballage

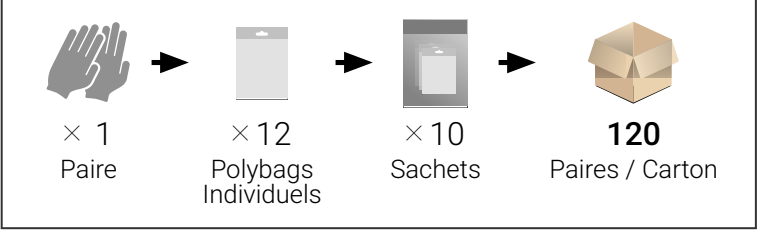

Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
G3116	6/XS	0.5 × 0.26 × 0.34	7.68 kg	7630048200242	6116102011	Chine
G3117	7/S	0.52 × 0.28 × 0.35	7.56 kg	7630048200259	6116102011	Chine
G3118	8/M	0.52 × 0.29 × 0.36	8.4 kg	7630048200266	6116102011	Chine
G3119	9/L	0.62 × 0.3 × 0.29	9.6 kg	7630048200273	6116102011	Chine
G3120	10/XL	0.53 × 0.3 × 0.37	9.48 kg	7630048200280	6116102011	Chine
G3121	11/XXL	0.62 × 0.3 × 0.29	9.24 kg	7630048200297	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018  4121X

EN ISO 21420 :2020  CAT.II

