




Descrição

Material : ABS**Suspensão do capacete** : têxtil de 6 pontos**Cinta do queixo** : Sim (estilo Y)**Tamanhos ajustáveis** : Sim (catraca de roda)**Embalagem** : Saco individual de polietileno**Embalagem de cartão** : 1 unidade/saco; 20 unidades/caixa**Resistência a impactos** : Sim

embalagem

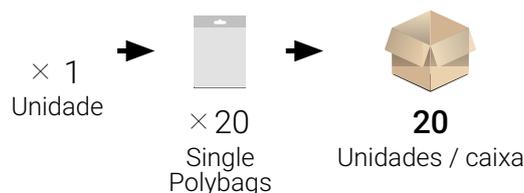

Descrição

- Capacete leve e robusto projetado para trabalhos em altura
- Suspensão têxtil de 6 pontos para maior conforto e estabilidade do usuário.
- Isolamento elétrico de até 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Casco não ventilado para uso seguro em aplicações elétricas
- Sistema de ajuste de tamanho com catraca de roda
- Inclui cinta do queixo de 3 pontos
- Vida útil de 5 anos a partir da data de fabricação
- Fendas laterais para acoplar protetores auriculares

SKU/Reference	caixa (L×W×H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
HD5W	?	?	7630048215482	0	China

Normas

EN 397:2012
-30°C/+50°CEN 50365:2002
Class 0

CAT. III