

## Deschreibung

**Scheibenfarbe** : Klar **Gewicht** : 35 g

Materialien: Hochfeste Linse (PC); Bi-injizierte Bügel (PC); Rutschfeste Nasenauflage (Gummi); Abnehmbares und längenverstellbares Kopfband (Polyester); Abnehmbare

Dichtung (Hytrel / EVA-Schaum)

**Linsennorm**: UV-Norm - EN 170 **Linsenkennzeichnung**: 2C-1.2

1FT KN CE


Normen: Stoßschutz - EN 166 Rahmenkennzeichnung: EN

166 FT CE

Verpackung: Einzelverpackung

im Polybeutel

## Verpackung

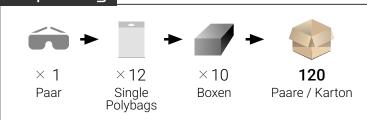

## Spezifikationen

- Bi-injizierte, flexible und druckfreie Bügel
- Optionale Dichtung für besseren Sitz und optimalen Schutz
- · Einzelscheibe mit großem Sichtfeld
- · Optionales Kopfband für besseren Sitz und Dichtigkeit
- Innen- und außenbeschichtet gegen Beschlagen und Kratzer
- Buchstabe T auf Rahmen und Scheibe für Schutz bei extremen Temperaturen (-5°C bis +55°C)











Staubschutz / Spritzschutz

Anti-Beschlag

\_

Anti-Kratzer

Beständig gegen extreme Temperaturen

Schlagfest

SKU/Reference	Karton (L×W×H) m	Kartongewicht	EAN13	HS Code	Herkunftsland
V190	<b>₾</b> 0.69 × 0.36 × 0.33	<b>2</b> 7.44 kg	7630048222350	90049010	China

Normen

EN 166:2001

**EN 166 FT CE** 

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)



