




Descripción

Color de la lente : Transparente
Peso : 35 g
Materiales : Lente de alta resistencia (PC); Patillas biinyectadas (PC); Almohadilla nasal antideslizante (goma); Banda elástica desmontable y ajustable en longitud (poliéster); Junta desmontable (Hytrel / espuma EVA)

Norma de la lente : Norma UV - EN 170
Marcado de la lente : 2C-1.2 1FT KN CE
Normas : Norma de impacto - EN 166
Marcado del marco : EN 166 FT CE
Embalaje : Bolsa individual

Embalaje

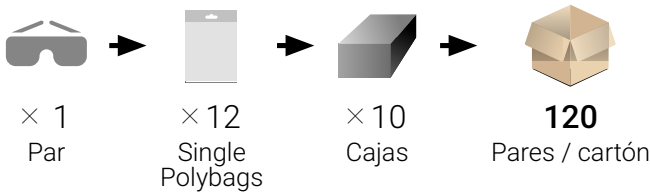

Especificaciones

- Patillas biinyectadas flexibles y sin presión
- Junta opcional para un mejor ajuste y una protección óptima
- Lente única con visión panorámica
- Banda opcional para mayor ajuste y sellado
- Protección antivaho y antiarañazos por dentro y por fuera
- Letra T en el marco y la lente para protección frente a impactos a temperaturas extremas (-5°C a +55°C)



SKU/Reference	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
V190	 0.69 × 0.36 × 0.33	 7.44 kg	7630048222350	90049010	China

Normas

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)



CAT.II