



Opis

Kolor soczewki : Przezroczysty
Waga : 35 g
Materiały : Wytrzymała soczewka (PC); Dwuskładnikowe zauszuki (PC); Antypoślizgowy nosek (guma); Zdejmowany i regulowany pasek (poliester); Wyjmowana uszczelka (Hytrel / pianka EVA)
Norma soczewki : Norma UV - EN 170

Oznaczenie soczewki : 2C-1.2 1FT KN CE
Normy : Norma uderzeniowa - EN 166
Oznaczenie oprawki : EN 166 FT CE
Opakowanie : Pojedynczy woreczek foliowy

Woreczek foliowy



× 1
Para



× 12
Single Polybags




× 10
Pudła



120
Pary / karton

Cechy

- Elastyczne, dwuskładnikowe zauszuki bez nacisku
- Opcjonalna uszczelka dla lepszego dopasowania i optymalnej ochrony
- Jedna soczewka z szerokim polem widzenia
- Opcjonalny pasek na głowę dla lepszego dopasowania
- Powłoka antymgłowa i odporna na zarysowania z obu stron
- Litera T na oprawce i soczewce oznacza ochronę przed uderzeniami w ekstremalnych temperaturach (-5°C do +55°C)

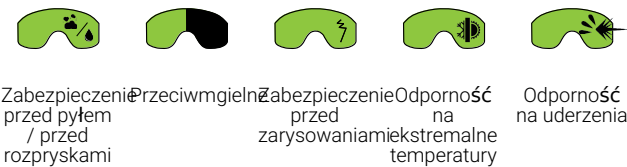

Zabezpieczenie przed pyłem / przed rozpryskami
Przeciwmgielne
Zabezpieczenie przed zarysowaniami
Odporność na ekstremalne temperatury
Odporność na uderzenia

SKU/Reference	karton (L×W×H) m	Waga kartonu	EAN13	HS Code	Kraj pochodzenia
V190	0.69 × 0.36 × 0.33	7.44 kg	7630048222350	90049010	Chiny

Normy

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)



CAT.II