



Beschreibung

- Obermaterial :**
Wasserabweisendes schwarzes Vollnarbenleder

Futter : Atmungsaktives Innenfutter


Zehenschutzkappe : Extra leichte Zehenschutzkappe aus Fiberglas

Zwischensohle :
Durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil
- Einlegesohle :** Bequeme, herausnehmbare anatomische PU-Einlegesohle

Innensohlenschicht :
Komfortable PU-Innenschicht





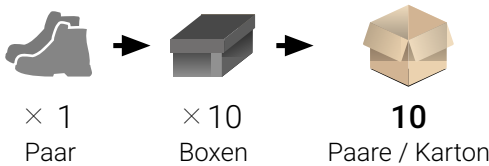









Laufsohle : Rutschfeste und widerstandsfähige Nitril-Laufsohle

Verpackung



Spezifikationen

- Voller Schutz mit wasserabweisendem Obermaterial, antistatisch, energieabsorbierender Ferse, durchtrittsicherer Zwischensohle und Composite-Zehenkappe – ideal für raue Industrieinsätze.
- Kevlar®-Flammenhemmende Nähte: Verstärkt mit Kevlar®-Faden für außergewöhnlichen Hitzeschutz, Flammen- und Abriebfestigkeit – ideal für Schweißarbeiten.
- Doppelter Klettverschluss: Schnelles und sicheres Anziehen ohne Schnürsenkel – perfekt für Schweißer. Auch mit Handschuhen leicht anzupassen, reduziert Brandrisiken durch brennende Schnürsenkel.
- Composite-Zehenkappe: Leicht und robust, schützt gegen 200 J Aufprall und 15 kN Druck, bietet gleichzeitig thermische Isolierung.
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil: Flexibel, leicht und metallfrei – bietet 360° Schutz und mehr Komfort als Stahlsohlen.
- Hitzedämmung (HI-zertifiziert): Reduziert Wärmeübertragung im Schuhinneren – hält die Füße bei langen Schweißarbeiten kühl und geschützt.
- Rutschfeste SRC + Kraftstoff-/Ölbeständige Sohle (FO): Maximale Bodenhaftung, beständig gegen Öl und Kraftstoffe – ideal für Werkstätten.

SKU/Reference	Größe	Karton (L × W × H) m	Kartongewicht	EAN13	HS Code	Herkunftsland
ATHORHB39	39	 0.62 × 0.53 × 0.35	 14.88 kg	7630048221421	64034000	China
ATHORHB40	40	 0.62 × 0.54 × 0.36	 14.95 kg	7630048221438	64034000	China
ATHORHB41	41	 0.62 × 0.54 × 0.35	 15.26 kg	7630048221445	64034000	China
ATHORHB42	42	 0.62 × 0.54 × 0.35	 16.4 kg	7630048221452	64034000	China
ATHORHB43	43	 0.64 × 0.58 × 0.38	 17.03 kg	7630048221469	64034000	China
ATHORHB44	44	 0.63 × 0.57 × 0.38	 17.15 kg	7630048221476	64034000	China
ATHORHB45	45	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.03 kg	7630048221483	64034000	China
ATHORHB46	46	 0.64 × 0.57 × 0.39	 18.58 kg	7630048221490	64034000	China
ATHORHB47	47	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.04 kg	7630048221506	64034000	China

Normen

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020
S3 SRC FO HI HRO WG



Dieses Produkt entspricht der Europäischen Richtlinie (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. CE-Zertifikat Nr. DK-PPE001258 des TÜV SÜD DANMARK ApS (benannte Stelle Nr. 2443).