



Descrizione

Materiale : ABS

Bardatura interna : tessile a 6 punti

Ventilato : sì

Sottogola : sì (design a Y)

Taglie regolabili : sì
(regolazione a rotella)


Imballaggio : sacchetto individuale

Imballaggio cartone : 1 pz/ sacchetto; 20 pz/cartone

Resistenza agli urti : sì

Circonferenza testa regolabile : 52-63 cm

Imballaggio

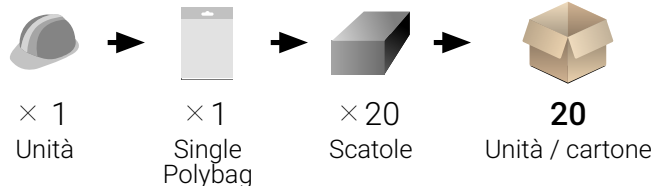

Specifiche

- La ventilazione ottimizzata con molteplici aperture garantisce il flusso d'aria e riduce l'accumulo di calore.
- Bande riflettenti per una maggiore visibilità.
- La bardatura tessile a 6 punti distribuisce uniformemente il peso per il massimo comfort e sicurezza, mentre il sistema di regolazione a rotella assicura una vestibilità rapida e precisa.
- Il sottogola sicuro a 4 punti con design a Y garantisce stabilità durante i movimenti.
- La calotta è leggera ma robusta, resistente agli urti e ai graffi per una lunga durata.
- Il casco è compatibile con cuffie antirumore (E730H/E740H), visiere V920, V922, V930CL e portabadge adesivo HDIDBA.
- È inoltre predisposto per lampade frontali grazie ai clip anteriori e alla fascia elastica posteriore che mantengono la lampada saldamente in posizione.
- Il design ergonomico migliora il comfort dell'utilizzatore e riduce l'affaticamento durante un uso prolungato.

Norme

EN 397:2012 + A1:2012



CAT.II