



Description


**Poids** : 24g

**Matiere** : Oculaire haute résistance (PC) ; branches bi injectées (PC/TPR) ; pont nasale antidérapant (TPR)

**Couleur verre** : Incolore


**Emballage** : Sachet individuel



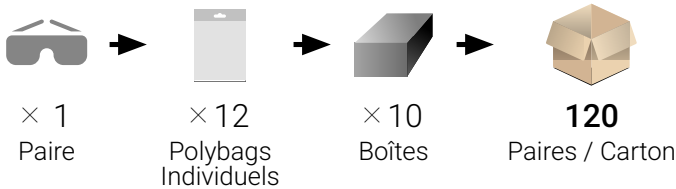

Emballage

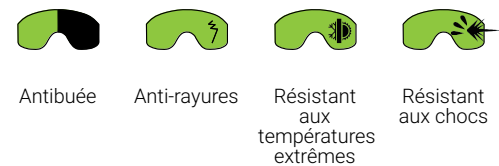

Caractéristiques

- "Branches bi-injectées souples et sans pression pour un maximum de confort
- Pont nasal universel antidérapant réglable
- Ajustement parfait pour une protection optimale
- Protection anti-buée et anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur



| SKU/Reference | Carton (L × W × H) m   | Poids du carton  | EAN13         | HS Code  | Pays d'origine |
|---------------|--|--|---------------|----------|----------------|
| V660          |  0.69 × 0.36 × 0.34 |  6 kg | 7630048209771 | 90049010 | Taiwan         |
| V661          |  0.69 × 0.36 × 0.34 |  6 kg | 7630048219183 | 90049010 | Taiwan         |

Normes

| NORMES      | NORMES DES VERRES | MARQUAGE DES BRANCHES                                | MARQUAGE DES VERRES   |
|-------------|-------------------|--|---|
| EN 166:2001 | EN 166 FT CE      | EN 170:2001 (clear lens)<br>EN 172:2001 (smoke lens) | 2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)<br>5-3.1 1FT KN CE (smoke lens) |

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE PPE22162394 delivré par le INSPEC International B.V. ( organisme notifié n°2849).